

PRODUKTINFO TAUCHPUMPE FLAT-ROSS

Flachsaugende Tauchpumpe FLAT-ROSS von Rössle – Leistungstark und Hart im Nehmen

Muss bei Einsätzen Wasser aus Örtlichkeiten wie vollgelaufenen Kellern, Räumen und Parkgaragen abgepumpt werden, stehen die Einsatzkräfte vor der Herausforderung, verbliebenes Restwasser effektiv abpumpen zu können. Hierfür werden flachsaugende Pumpen benötigt, die das Wasser bis zu einem wenige Millimeter hohen Wasserstand abpumpen.

Die 230 V Wechselstrom-Tauchpumpe FLAT-ROSS ist Ihre effektive Hilfe bei Restwasser: Die Pumpe ist in der Lage, bis zu einem niedrigen Wasserstand von 1-2 mm abzupumpen. Zudem überzeugt sie durch eine maximale Eintauchtiefe von 20 Metern, ständige Einsatzbereitschaft, robuste Materialien und eine solide und dennoch leichte Bauweise, wodurch sowohl der Transport als auch der Einsatz erleichtert werden.


Mit der flachabsaugenden Tauchpumpe FLAT-ROSS aus der Pumpenserie ROSS der Rössle AG entfernt Ihre Feuerwehr Restwasser bis zum letzten Tropfen.

- Anschluss: C-Storz-Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Für festen und mobilen Einsatz
- Effektive Flachabsaugung bis 1-2 mm
- Optional mit Schwimmerschalter
- 230 V 50 Hz
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68
- Stecker mit Bajonett-Verschluss IP 68
- 10 m Kabellänge
- Korndurchlass \varnothing 9 mm

TAUCHPUMPE FLAT-ROSS

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ007
ABPUMPLEISTUNG	240 l/min // 14.400 l/h
LEISTUNG PUMPE	400 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
MAX. FÖRDERDRUCK	1,1 bar
GEWICHT	11 kg
MATERIAL	Gusseisen, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
ABMESSUNGEN	23 x 32 cm (\varnothing x H)

PUMPENDIAGRAMM

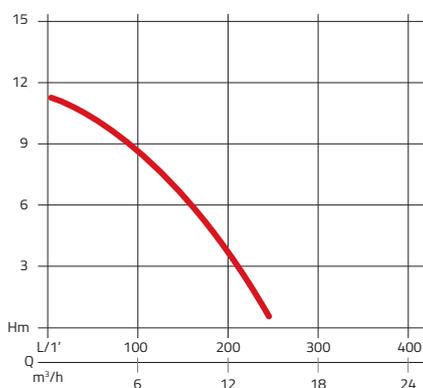

Das Diagramm zeigt Ihnen die Pumpleistung der Rössle Tauchpumpe FLAT-ROSS in m³ pro Stunde in Relation zur Pumphöhe.



IHR KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.feuerwehr-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Feuerwehrsauger